



Calderas Murales de Condensación a Gas *Superlative Plus*

Dimensiones reducidas • Caldera ecológica Clase 6

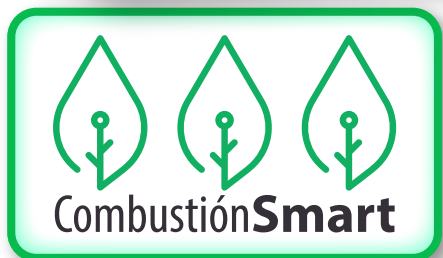

*Equipada con el sistema inteligente “**Combustión Smart**” que supervisa y optimiza automáticamente la combustión al variar las condiciones de entrada de gas y aire.*

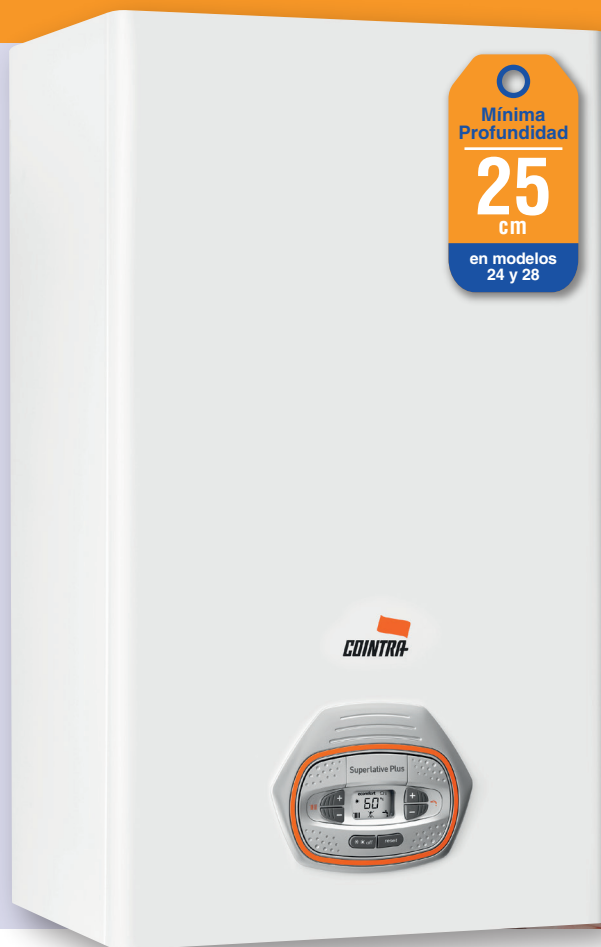

Calderas Murales de Condensación a Gas

Superlative Plus

PRESTACIONES

- COINTRA ofrece **2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL** (mano de obra, desplazamiento y piezas) en sus calderas Superlative Plus. Estas condiciones de garantía, ventajosas frente a la mayoría de marcas del sector, tendrán vigencia para todas las calderas instaladas a partir del 1 de mayo de 2020.
- Equipada con el sistema inteligente **"Combustion Smart"** que supervisa y optimiza automáticamente la combustión al variar las condiciones de entrada de gas y aire.
- La misma caldera está **preparada para trabajar tanto a Gas Natural como a GLP** sin necesidad de utilizar códigos específicos o kits de conversión añadidos.
- Mínimas emisiones contaminantes (**Clase 6 según EN 15502-1**).
- Producción instantánea de A.C.S. con **intercambiador de placas**.
- Sistema de protección de humos**, con válvula antirrevoco en salida de gases que permite la conexión directa a chimeneas comunitarias en sobrepresión.
- Posibilidad de retrasar el encendido** del quemador activándose solamente en caso de necesidad real de agua caliente.
- Eficiencia estacional de calefacción del 94%**.
- Fácil instalación y mantenimiento:** accesibilidad a todos los componentes del interior de la caldera.





A ESCALA G - A++


A ESCALA G - A

*XL: Mods. 24 C y 28 C
*XXL: Mod. 34 C

DATOS DE INSTALACIÓN

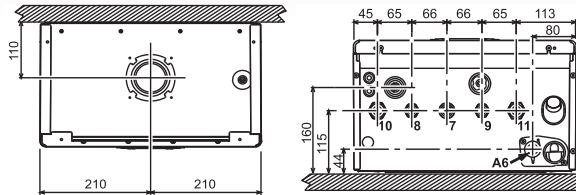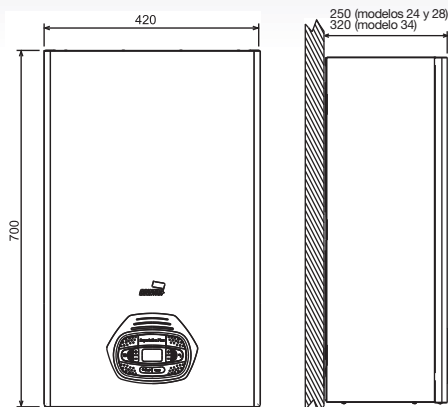

- 7 Entrada de gas - Ø 3/4"
- 8 Salida de ACS - Ø 1/2"
- 9 Entrada de AS - Ø 1/2"
- 10 Ida a calefacción - Ø 3/4"
- 11 Retorno de calefacción - Ø 3/4"
- A6 Conexión descarga de condensado



MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA INSTALACIÓN AÑADIENDO CRONOCOMANDO MODULANTE Y SONDA EXTERIOR COINTRA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS | SUPERLATIVE PLUS 24 C | SUPERLATIVE PLUS 28 C | SUPERLATIVE PLUS 34 C |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cámara de combustión | Estanca | Estanca | Estanca |
| Potencia térmica útil nominal (50° - 30 °C) - (kW) - (pot. máx. / pot. mín) | 21,7/5,4 | 26/5,4 | 32,5/(6,9) |
| Potencia térmica máxima A.C.S. (kW) | 24 | 28 | 34 |
| Rendimiento nominal (50° - 30 °C) (%) - (pot. máx. / pot. mín) | 106,1 / 107,5 | | |
| Rendimiento al 30% de la Potencia nominal (%) | 109,8 | 109,7 | 109,8 |
| Clase eficiencia energética | (Clase G - A++) | A | A |
| | (Clase G - A) | XL A | XXL A |
| Regulación temperatura de calefacción (°C) | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| Caudal agua sanitaria ΔT 25 °C (L/min) | 14 | 16,1 | 19,5 |
| Clasificación confort ACS (prEN 13203) | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Tipo de gas (la misma caldera puede trabajar con los dos tipos de gases) | G.N. / G.L.P. | G.N. / G.L.P. | G.N. / G.L.P. |
| Salida de gases: Longitud máxima equivalente | Tubo coaxial Ø 60/100 mm (m) | 8 | 8 |
| | Tubo coaxial Ø 80/125 mm (m) | 28 | 28 |
| | Tubos separados Ø 80-80 mm (m) | 80 | 70 |
| Medidas (alto x ancho x profundo) (mm) | 700 x 420 x 250 | 700 x 420 x 250 | 700 x 420 x 320 |
| Peso Neto (Kg) | 28 | 28 | 32 |

COIN 118/20



Servicio de Asistencia Técnica: Tel.: 902 40 20 10 / 912 176 834 (todo el territorio nacional) - serviciotecnico@cointra.es
Centro de Atención al Distribuidor: Tel.: 902 400 113 / 912 972 838 - Fax: 916 708 682 - atención_clientes@cointra.es

Más información: www.cointra.es - Tel.: 916 707 459 - info@cointra.es

La marca Cointra se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento