



**FONTANA DISEÑO Y VERSATILIDAD.  
EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA PARA LA  
PRODUCCIÓN DE AGUA CON MINERALIZACIÓN DÉBIL.**

Descripción: Equipo de 5 etapas (filtración 5 µm, carbón GAC, carbón BLOCK, membrana y postfiltro remineralizador). Kit de instalación. Grifo con válvula cerámica. Membrana Green Filter de 50 GPD encapsulada. Depósito de acero con revestimiento de plástico.

Todos nuestros equipos incluyen membranas y accesorios **Green Filter**.  
Dimensiones del pack en mm: 430 alto x 665 ancho x 310 fondo.

Peso del pack en kg: sin bomba 13 y con bomba 15.

Parámetros de funcionamiento: Salinidad máxima 2000 ppm. Agua potable de acuerdo a la normativa vigente. Temperatura de 2 °C a 38 °C.


Equipo sin bomba: Presión mínima 2,5 bar. Presión máxima 6 bar. Sin electricidad.

Equipo con bomba: Presión mínima 1 bar. Presión máxima 2,5 bar. Con electricidad.



**EQUIPO CON BOMBA,  
MENOR RECHAZO, MÁS SEGURIDAD,  
MAYOR PRODUCCIÓN DE AGUA,  
MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE**



F O N T A N A

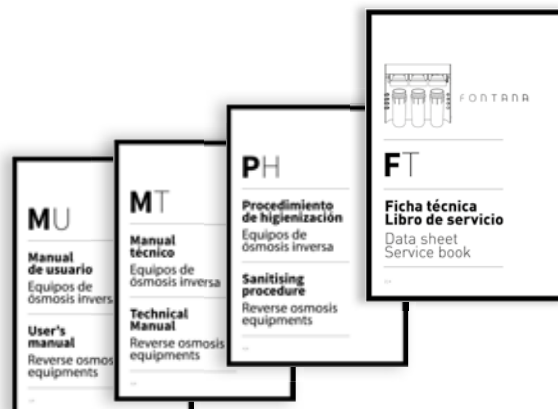


## Fontana



3 Portacartuchos de 10" blancos.  
 Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 10".  
 Cartucho carbón GAC de 10".  
 Cartucho carbón BLOCK de 10".  
 Membrana Green Filter 50 GPD encapsulada.  
 Remineralizador en línea de 2" x 10".  
 Grifo cromado con válvula cerámica.  
 Restrictor de 400 cc.  
 Válvula antirretorno.  
 Conector para desagüe.  
 Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada.  
 Depósito de acero con revestimiento plástico de 16 l totales.  
**Válvula 4 vías (shut-off).**


Código	Embalaje uds.	Descripción
404131	1	Ósmosis doméstica Fontana. Equipo sin bomba

## Fontana PUMP



3 Portacartuchos de 10" blancos.  
 Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 10".  
 Cartucho carbón GAC de 10".  
 Cartucho carbón BLOCK de 10".  
 Membrana Green Filter 50 GPD encapsulada.  
 Remineralizador en línea de 2" x 10".  
 Depósito de acero con revestimiento plástico de 16 l totales.  
 Grifo cromado con válvula cerámica.  
 Restrictor de 400 cc.  
 Válvula antirretorno de inox.  
 Conector para desagüe.  
 Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada.  
**Bomba Booster.**  
**Transformador de 24 V.**  
**Presostato de mínima. Presostato de máxima.**  
**Electroválvula 1/4".**

Código	Embalaje uds.	Descripción
404133	1	Ósmosis doméstica Fontana. Equipo con bomba



Código	A	B	C	a	b
404131	370	412	237	420	280
404133	370	412	237	420	280 mm